


ハイブリッド防振台



機能説明・実機評価

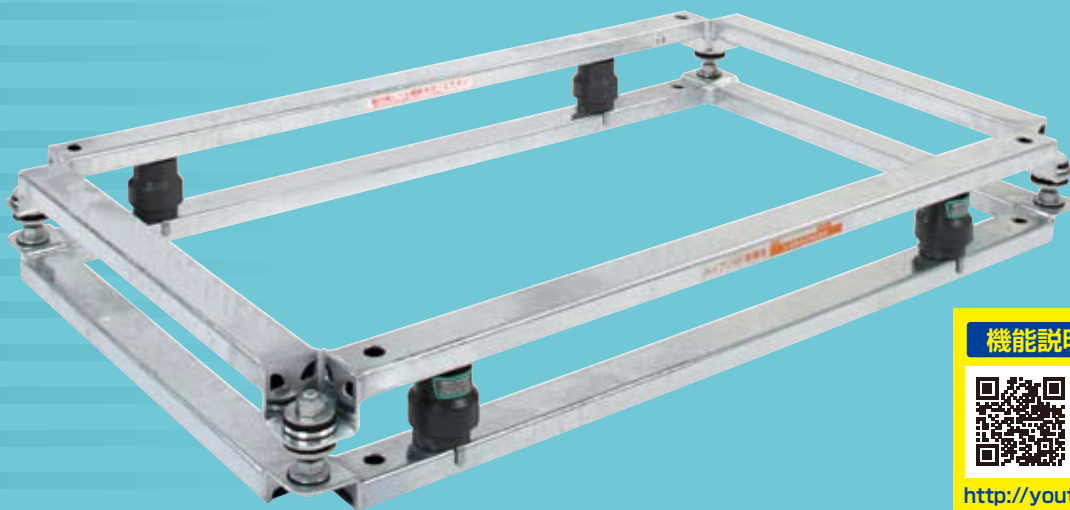

左記の QRコードで
スマートフォンや
タブレット端末の
バーコードリーダーで
読み取ってください。

<http://youtu.be/oahdUFQOyvU>


動画
配信中

地震時の機器損傷を低減

従来の防振台の防振機能・耐震機能に


減震機能を追加

用途 重要な系統、特に病院施設・防災施設など

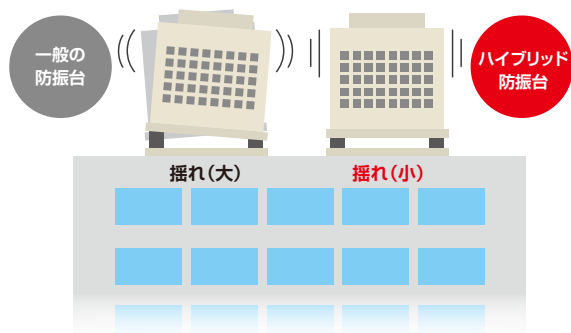

S-stop (特許出願中)

減震機構「S-stop」により地震時の縦・横揺れを
スムーズに吸収

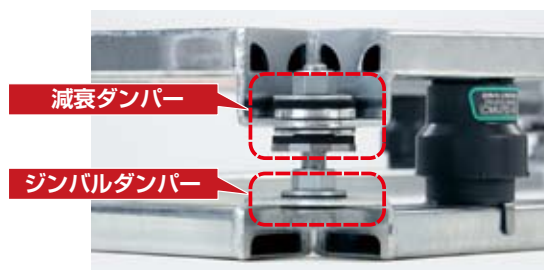


優れた減震性能を実現

機器に伝わる加速度を水平・鉛直共にスムーズに吸収、
従来の防振台に対して **1/2に低減** (※当社比)

●減震性能 [入力波: 東日本大震災]

仕様	架台上最大加速度 (水平方向)	地盤固定との差 (水平方向)
従来防振台	1.64 G	165%
ハイブリッド防振台	0.78 G	26%
防振台なし (地盤固定)	0.62 G	—

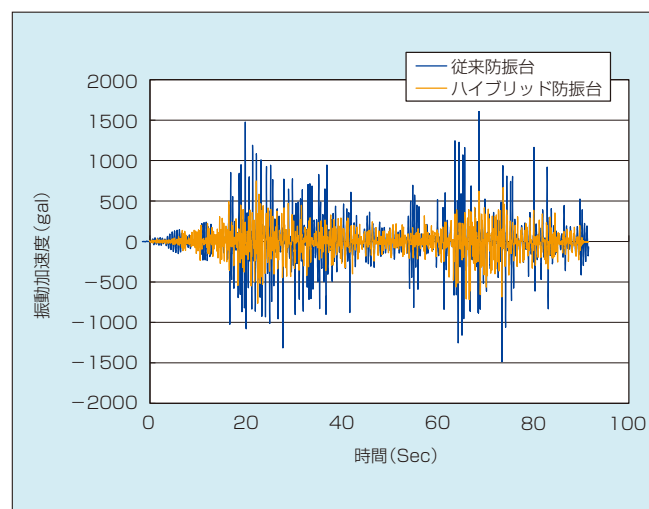

※本リーフレットは予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。



倉敷化工株式会社 産業機器事業部

<http://www.kuraka.co.jp/sanki/>

